



1. 建築物の耐震性

↳ 強度と靱性により評価される

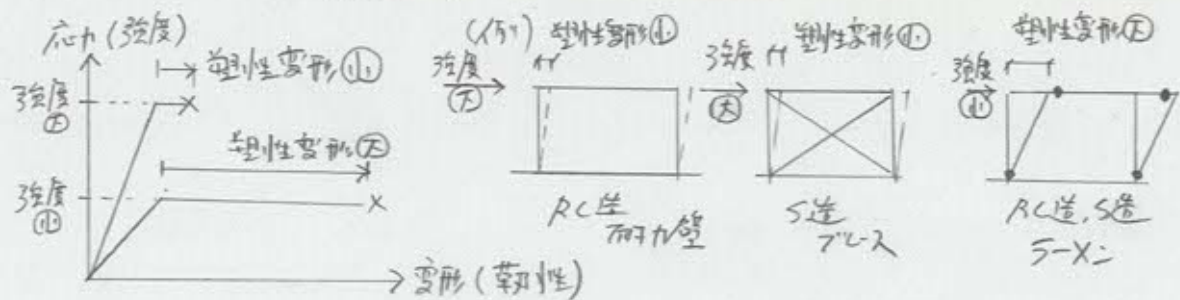


2. 免震構造に用いられる積層ゴムフィルタの二次形状係数

↓ 比
全ゴム層厚に対するゴム直径の比
= $\frac{\text{ゴム直径}}{\text{全ゴム層厚}}$

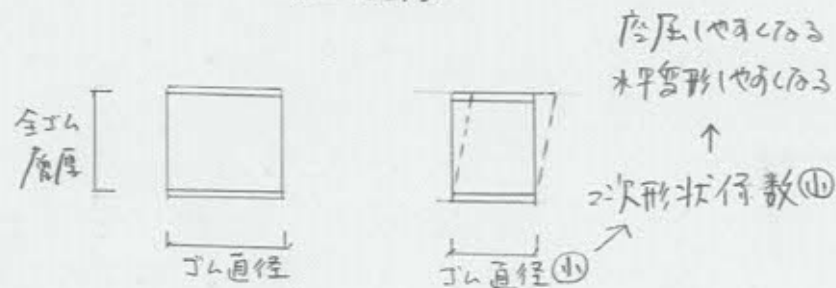

3. 積層ゴムの厚さと鉛直支持能力

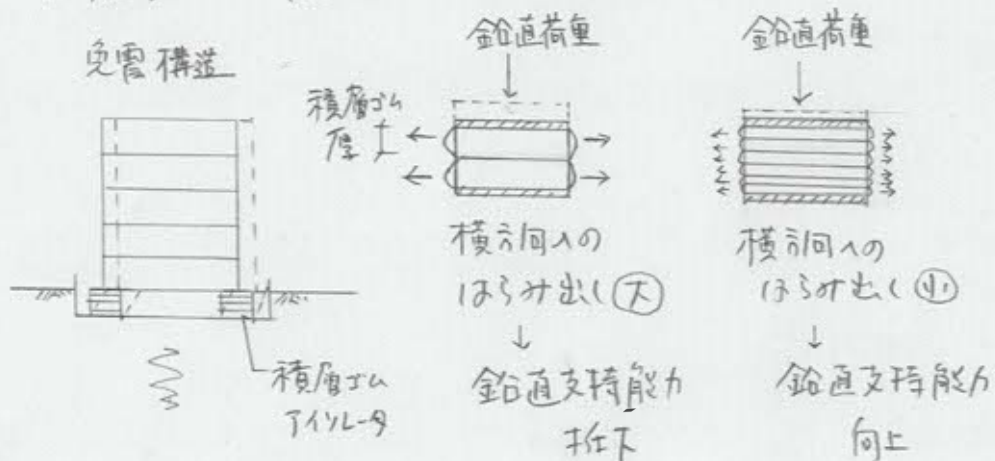

4. 制振構造に用いられる履歴減衰型の制振部材

